

令和8年度 市道2636号道路修繕工事

工事設計書

三浦市役所

都市環境部 土木課

位置図



令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 08	
事 業 所 名	三浦市	
(工 事 ・ 業 務) 名	令和 8 年度 市道2636号道路修繕工事	
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	三浦市宮川町地内	
(河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	市道2636号	
単 価 採 用 地 区 名	横須賀	
事 業 区 分	単費	
工 期	契約日から 令和 08 年 09 月 18 日 まで	
設 計 金 額	(円)	
	円	
設 計 概 要	工事延長 L=8.0m コンクリートブロック積工 A=18m ² 排水工 L=8m	
(起 工 ・ 変 更) 理 由		

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	5
項	1
目	5
目の細目	
節	14

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	道路維持工事		
	施工地域・工事場所区分	補正無し		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	補正なし		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和8年6月1日基準		
	週休割増補正区分	月単位<現場閉所>		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路維持修繕			1	式			
法面工			1	式			
準備工			1	式			第 0001 号 内訳書
擁壁工			1	式			第 0002 号 内訳書
排水工			1	式			第 0003 号 内訳書
仮設工			1	式			第 0004 号 内訳書
直接工事費計			1	式			
共通仮設費計			1	式			
共通仮設費 (率分)			1	式			【千円止】
純工事費			1	式			
現場管理費			1	式			【千円止】
工事原価			1	式			

第0001号 内訳書
準備工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 構造物撤去工	1	式			第0001号下内
(AMA0020) 土工	1	式			第0002号下内
合 計					

第0002号 内訳書
擁壁工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) コンクリートブロック積擁壁	1	式			第0003号下内
(AMA0040) 小口止め	1	式			第0004号下内
(AMA0080) 水止め	1	式			第0005号下内
合 計					

第0003号 内訳書
排水工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) U型側溝	1	式			第0006号下内
合 計					

第0004号 内訳書
仮設工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 足場工					第0007号下内
	1	式			
合 計					

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 構造物撤去工

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断	8	m			第0001号単価表
(WB824010) 構造物とりこわし	0.2	m3			第0002号単価表
(Z150001255) 殻運搬, Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 週休2 人力積込, DID区間あり、2tダンプトラック、14.5k m以下 現場	0.2	m3			
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋Co殻	0.2	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 土工

1 式 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削	9	m3			第0003号単価表
(SJ0010) 床掘 BH0.13m3	6	m3			第0004号単価表
(SJ0070) 埋戻し BH0.13m3	2	m3			第0006号単価表
(CB210110) 土砂等運搬	13	m3			第0008号単価表
(TJ0010) 発生土処分 確認処分	13	m3			
合 計					

第0002号 下位内訳書
AMA0020 土工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 コンクリートブロック積擁壁

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) コンクリートブロック積	18	m2			第0009号単価表
(SJ0040) ブロック積基礎	7	m			第0012号単価表
(SJ0050) ブロック積天端	7	m			第0014号単価表
(SJ0090) ブロック積止水コンクリート	7	m			第0016号単価表
(CB224710) 目地板	1	m2			第0018号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 小口止め

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 小口止め擁壁	1	箇所			第0019号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0080 水止め

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) 水止め工 18-8BB	8	m			第0022号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0050 U型側溝

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝	8	m			第0024号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0070 足場工

1 式 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB252110) 足場工	19	掛m2			第0025号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0806

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M001161013		【損料】		M001161013
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
普通作業員	R0102				R0102
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	Z006540009				Z006540009
ガソリン レキューラー	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値	条件値			
J01 舗装版種別	2	コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚	1	15cm以下			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

第0002号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 構造物区分	1		無筋構造物		
J02 工法区分	2		人力施工		
J03 時間的制約の有無	1		無し		
J04 夜間作業の有無	1		無し		

第0003号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り			円/m3
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J05 施工数量	8		小規模(標準以外)		

第0004号 単価表
 SJ0010 床掘
 BH0.13m3

10 m3 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員	0.3	人			
(SJ0020) バックホ運転 山積0.13m3	0.77	日			第0005号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0005号 単価表
 SJ0020 バックホ運転
 山積0.13m3

1 日 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人			
(Z006702002) 軽油	22	L			
(M000201034) 小型バックホ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	1.39	供用日	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0006号 単価表
 SJ0070 埋戻し
 BH0.13m3

10 m3 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員	0.7	人			
(SJ0020) バックホ運転 山積0.13m3	0.62	日			第0005号単価表
(SJ0080) タンパ運転	0.27	日			第0007号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0007号 単価表
 SJ0080 タンパ運転

1 日 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員	1	人			
(Z006704001) ガソリン レキユラー	6	L			
(L001180001) タンパ及びピツマ 質量 60~80kg	1.61	日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0806

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土砂等発生現場	2	小規模			
J02 積込機種・規格	6	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)			
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無	2	有り			
J16 運搬距離(km)(DID区間有)	12	15.0km以下			

第0009号 単価表
SJ0030 コンクリートブロック積

10 m2 当り
適用年版 T0806
(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(WB825010) コンクリートブロック積工	10	m2			第0010号単価表
(CB226120) 胴込・裏込材(砕石)	2.33	m3			第0011号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0010号 単価表
WB825010 コンクリートブロック積工

100 m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001381011) ブロック積工 昼間 制約無	100	m2			[1]
(Z002410001) コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満	100	m2			[1]
(Y000210000) -00003 生コンクリート高炉 18-8W/C指定無、小型・半島割増含む	35.84	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 コンクリート積ブロックの規格	1		JIS滑面 150kg/個未満		
J02 時間的制約の有無	1		無し		
J03 夜間作業の有無	1		無し		
J04 練積・空積の区分	1		練積		
J05 裏込コンクリートの施工の有無	1		有(胴込+裏込)		
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.32		0.32 m3/m2		
J07 生コンクリートの規格	5		生コンクリート各種		
J09 胴込砕石使用量(実数入力)			m3/m2		

第0011号 単価表 機労材構成比情報
CB226120 胴込・裏込材(砕石)

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
再生クラッシャーレン					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 ブロックの種類	1		間知・平・連節・緑化ブロック		
J02 胴込・裏込材規格	1		再生砕石 RC-40		

第0012号 単価表
 SJ0040 ブロック積基礎

10 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB226170) 現場打基礎コンクリート	1.14	m ³			第0013号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0013号 単価表 機労材構成比情報
CB226170 現場打基礎コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
バックホウ(クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
型わく工					R0133
	R0133				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート高炉					Y000210000 -00003
18-8W/C指定無、小型・半島割増含む	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 生コンクリート規格	5	生コンクリート各種			
J02 基礎砕石の有無	1	有り			
J03 養生工の種類	1	一般養生・特殊養生(練炭)			

第0014号 単価表
 SJ0050 ブロック積天端

10 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB226180) 現場打天端コンクリート	0.59	m ³			第0015号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0015号 単価表 機労材構成比情報
CB226180 現場打天端コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0806

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート高炉					Y000210000 -00003
18-8W/C指定無、小型・半島割増含む	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 生コンクリート規格	5	生コンクリート各種			
J02 養生工の種類	1	一般養生			

第0016号 単価表
 SJ0090 ブロック積止水コンクリート

10 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート	0.31	m ³			第0017号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C指定無し	Z002012005				Z120300200
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	4	人力打設			
J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	1	有り			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			
J14 生コンクリート割増の有無	2	有り			
J15 生コン小型車割増額(実数入力)	3,000	3000 円/m3			
J16 生コンその他割増額(実数入力)	1,000	1000 円/m3			

第0018号 単価表 機労材構成比情報
CB224710 目地板

1 m2 当り
適用年版 T0806

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称		入力値		条件値	
J01 1工事当り使用量		1		30m2未満	
J02 目地板の種類		1		瀝青質目地板t=10	

第0019号 単価表
SJ0060 小口止め擁壁

1 箇所 当り
適用年版 T0806
(上段：前回 下段：今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB226190) 現場打小口止コンクリート					第0020号単価表
	0.51	m3			
(CB221110) 基礎砕石					第0021号単価表
	0.22	m2			
(CB224710) 目地板					第0018号単価表
	1.69	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0020号 単価表 機労材構成比情報
CB226190 現場打小口止コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0806

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
型わく工					R0133
	R0133				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート高炉					Y000210000 -00002
18-8W/C指定有、小型・半島割増含む	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 生コンクリート規格	5		生コンクリート各種		
J02 養生工の種類	1		一般養生		

第0021号 単価表 機労材構成比情報
CB221110 基礎砕石

1 m2 当り
適用年版 T0806

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007		【賃料】		L001010007
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
運転手(特殊)	R0114				R0114
土木一般世話役	R0125				R0125
再生クラッシャーレン RC-40	Z002122003				Z002122003
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 砕石の厚さ	4	17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 砕石の種類	8	再生クラッシャーレン 40～0			
J03 費用の内訳	1	全ての費用			

第0022号 単価表
 SJ0100 水止め工
 18-8BB

10 m 当り
 適用年版 T0806
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート	0.2	m3			第0017号単価表
(CB240210) 型枠	1	m2			第0023号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0023号 単価表 機労材構成比情報
 CB240210 型枠

1 m2 当り
 適用年版 T0806

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 型枠の種類	1		一般型枠		
J02 構造物の種類	1		鉄筋・無筋構造物		

第0024号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365001) U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10	m			[1]
(Q001365001) U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10	m			[1]
(Z002122003) 再生クワッシャー RC-40	0.408	m ³			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	3		再利用撤去・据付け		
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	1		無し		
J03 夜間作業の有無	1		無し		
J04 U型側溝の種類	1		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372		
J05 U型側溝の規格	1		240 240×240×600		
J08 時間的制約の有無	1		無し		
J09 施工箇所における補正	1		無し		
J10 基礎砕石施工の有無	1		有り		
J11 基礎砕石の種類	5		再生クワッシャー 40～0		
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.34		0.34 m ³ /10m		

第0025号 単価表
WB252110 足場工

100 掛m2 当り
適用年版 T0806

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	【賃料】		[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.33	1	式			
合 計					
	1	掛m2			円/掛m2
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 工法	3		単管傾斜足場		
J02 安全ネット	2		不要		
J03 ラフテレンクレーン賃料補正	1		標準(1.0)		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			8		J01=コンクリート舗装版 / J03=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210100	掘削			9		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB210110	土砂等運搬			13		J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J16=15.0km以下
CB226120	胴込・裏込材(碎石)			4.194		J01=間知・平・連節・緑化ブロック / J02=再生碎石 RC-40
CB226170	現場打基礎コンクリート			0.798		J01=生コンクリート各種 / J02=有り / J03=一般養生・特殊養生(練炭)
CB226180	現場打天端コンクリート			0.413		J01=生コンクリート各種 / J02=一般養生
CD240010	コンクリート			0.377		J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=高炉セメント B18-8 W/C指定無し / J05=一般養生 / J07=有り / J13=全ての費用 / J14=有り / J15=3000 円/m3 / J16=1000 円/m3
CB224710	目地板			2.69		J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10
CB226190	現場打小口止コンクリート			0.51		J01=生コンクリート各種 / J02=一般養生
CB221110	基礎碎石			0.22		J01=17.5cmを超え20.0cm以下 / J02=再生クラッシュ40~0 / J03=全ての費用
合計						

数量総括表

工種	名称	規格	数量	単位	摘要
準備工					
構造物撤去工	舗装版切断	Co舗装版、15cm以下	8	m	
	構造物とりこわし	無筋Co、人力	0.2	m ³	
	殻運搬	Co殻、14.5km以下(11.0km)、2t	0.2	m ³	
	廃材処理料	無筋Co殻	0.2	m ³	
土工	掘削	BH0.13m ³ 、土砂	9	m ³	
	床掘り	BH0.13m ³ 、土砂	6	m ³	
	埋戻し	BH0.13m ³ 、土砂	2	m ³	
	土砂等運搬	土砂、L=15km(12km)	13	m ³	
	発生土処分料	確認処分、土質検査なし	13	m ³	
擁壁工					
コンクリートブロック積 擁壁	コンクリートブロック積		18	m ²	
	ブロック積基礎	18-8BB	7	m	
	ブロック積天端	18-8BB	7	m	
	ブロック積止水コンクリート	18-8BB	7	m	
	目地板	瀝青質目地板、t=10mm	1	m ²	
小口止め	小口止め擁壁	18-8BB(W/C 指定有)	1	箇所	
水止め	水止め工	18-8BB	8	m	
排水工					
U型側溝	U型側溝	再利撤去・据付け、 鉄筋コンクリートU型(U240)	8	m	撤去再利用
仮設工					
足場工	足場工	単管傾斜足場	19	掛m ²	

舗装版撤去工、道路土工数量計算書		
種 別	計 算 式	数 量
舗装版破碎工		
舗装版切断 Co、15cm以下	$L \quad W$ $8.00 \quad + \quad 0.20 \quad \times \quad 2$	= 8.4 m
構造物とりこわし 無筋Co、人力	<ul style="list-style-type: none"> ・ 既設Co舗装 幅 延長 厚さ $0.20 \quad \times \quad 8.00 \quad \times \quad 0.10 \quad = \quad 0.16$ ・ 合計 	= 0.2 m ³
殻運搬 Co殻、L=14.5km以下(11.0km)		= 0.2 m ³
廃材処理料 無筋Co殻		= 0.2 m ³
土工		
掘削 BH0.13m ³ 、土砂	土工数量計算書より 9.35	= 9.4 m ³
床掘り BH0.13m ³	土工数量計算書より 6.34	= 6.3 m ³
埋戻し BH0.13m ³ 、土砂	土工数量計算書より 2.31	= 2.3 m ³
土砂等運搬 土砂、L=15km(12km)	$9.4 \quad + \quad 6.3 \quad - \quad 2.3 \quad \div \quad 0.9$	= 13.1 m ³
発生土処分料 確認処分、土質検査なし	13.1	= 13.1 m ³

擁壁工、舗装工、仮設工数量計算書

種 別	計 算 式	数 量
擁壁工		
コンクリートブロック積	$\begin{aligned} & (2.500 + 2.400) \times 5.00 \div 2 + \\ & (2.400 + 2.270) \times 2.70 \div 2 \end{aligned}$	= 18.6 m ²
ブロック積基礎 18-8BB	7.70	= 7.7 m
ブロック積天端 18-8BB	7.70	= 7.7 m
ブロック積止水コンクリート 18-8BB	7.70	= 7.7 m
目地板 瀝青質目地板、t=10mm	1.05	= 1.1 m ²
小口止め擁壁 18-8BB(W/C 指定有)	1.00	= 1.0 箇所
水止め工 18-8BB	$7.70 + \text{小口止め } 0.30$	= 8.0 m
排水工		
U型側溝 再利用撤去・据付、U240		= 8.0 m
足場工		
足場工 単管傾斜足場	基礎天端から擁壁天端まで(H2.0m以上となる範囲) Coブロック積 小口止め $18.6 + 2.27 \times 0.30$	= 19.3 掛m ²

土工数量計算書

測点	距離	掘削			床掘り			備考
		断面積	平均断面積	土量	断面積	平均断面積	土量	
0		1.06			0.68			
0 + 5.00	5.000	1.31	1.185	5.93	0.87	0.775	3.88	
0 + 7.70	2.700	1.00	1.155	3.12	0.78	0.825	2.23	
0 + 8.00	0.300	1.00	1.000	0.30	0.78	0.780	0.23	小口止め
合計				9.35			6.34	
測点	距離	埋戻し						備考
		断面積	平均断面積	土量				
0		0.28						
0 + 5.00	5.000	0.32	0.300	1.50				
0 + 7.70	2.700	0.23	0.275	0.74				
0 + 8.00	0.300	0.23	0.230	0.07				小口止め
合計				2.31				

特 記 仕 様 書

本仕様書は、令和8年度 市道2636号道路修繕工事（以下、「本工事」という。）に適用するものとする。

1. 受注者は、速やかに施工計画書を作成し、監督職員に提出すること。
2. 本工事において、この特記仕様書によらないものについては「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」を遵守すること。
なお、土木工事共通仕様書は令和8年4月、土木工事施工管理基準は令和8年4月に改正となったため注意すること。
3. 受注者が実施する測量、設計等に要する費用は準備費、技術管理費及び現場管理費に含まれているので別途計上はしない。
4. 受注者は、周辺住民に与える建設公害等を極力軽減するよう配慮した上で資機材、建設廃材等の運搬経路、資材の仮置場、工事区域を区分する保安施設等の設置箇所、工事期間、施工方法等について十分検討し、周辺住民に対し周知を図るものとする。
5. 受注者は、本工事施工にあたり民有地等を利用して工事を行う場合は各所有者及び管理者の承諾を得なければならない。
また、上記の用地を利用した場合、原則として工事完了後に受注者の責任を持って現況に復旧すること。
6. 建設廃材処理については、建設副産物適正処理要項を遵守するとともに、提出を要する書類については所定の様式に必要事項を漏れなく記載し提出すること。
(別添の廃棄物適正処理等の特記仕様書を参照)
7. 受注者は三浦市が定める要領（「三浦市週休2日制確保工事試行要領（土木工事）」）に基づき、週休二日の取組みを実施するものとする。

建設廃棄物の取扱い及び建設副産物の適正処理・再資源化に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設工事から発生する廃棄物についての取扱い及び建設副産物の適正処理・再資源化に関する事項を定めるものである。

I. 総則

1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 再資源化
分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次に掲げる行為をいう。
ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。
イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
- (8) 建設リサイクル資材
「県土整備局公共工事グリーン調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。

II. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等に当たっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、再資源化等の中心的役割を担うものとして、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

- (1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。
- (2) 廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

- (3) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。
- (4) 建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。

《再生品の利用》

- (5) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。
ア 道路等の舗装の路盤材は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく神奈川県県土整備局の指定するコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。
イ 道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。
ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード(ストランドボード)等エンジニアードウッドの利

用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

2 施工に関する事項

建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

- (1) 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。
 - ア 使用済コンクリート型枠の再使用
 - イ コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再生利用
 - ウ 建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《再資源化等》

- (2) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再資源化施設等へ搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。
- (3) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県県土整備局が指定するコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。
- (4) 建設発生木材等は、原則として神奈川県県土整備局が指定する事業者の指定施設へ搬入すること。
- (5) その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り再資源化等に努めること。

《適正処理》

- (6) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。
- (7) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。
 - ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。
 - イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。
 - ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生を含む。)が完了したことを確認すること。

3 施工の完了後に行う事項

(1) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了した時は、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督職員に報告すること。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設副産物実態調査に関する事項を定めるものである。

I. 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- (1) 建設工事 土木建築に関する工事をいう。
- (2) 建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
- (3) 建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。
- (4) 建設資材 土木建築に関する工事に使用する資材をいう。
- (5) 建設資材廃棄物 建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。
- (6) 建築物等 建築物その他の工作物をいう。
- (7) 再資源化
分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次に掲げる行為をいう。
 - ア 資材又は原材料として利用することができる状態にすること。
 - イ 燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
- (8) 建設リサイクル資材
「県土整備局公共工事グリーン調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。

II. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

1. 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事(小規模工事等又は調査対象となる。建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出が無い工事は除く)は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用{促進}計画書(実施書)の作成」を兼ねるものとする。
本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品(有筋、無筋)など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート砂(RC-10)など
	砕石	鉱さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト(飛散性)	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)		

2. 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。
- (1) 一般財団法人日本建設情報統合センターのホームページ【<http://www.recycle.jacic.or.jp/>】から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
 - (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
 - (3) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
 - (4) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
 - (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督職員に提出する。

3. データ入力上の留意点

- (1) 建設発生土の入力値について
建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土～浚渫土)には、「地山m³」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締めm³」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100m³ (地山m³)

埋戻し 20m³ (締めm³) 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22m³ (地山m³) 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20m³ / 変化率C(仮に0.9とする) = 22m³

処分 78m³ (地山m³) 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

100m³ - 22m³ = 78m³

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県県土整備局建設リサイクル資材認定資材一覧表(以下、認定一覧表という)を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目 (建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック(平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
	再生骨材コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※ 再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10(再生砂)を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土(第一種～第四種建設発生土及び浚渫土))について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを県土整備局の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を県土整備局の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。

オ再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある決定)」と選択する。

公共建設発生土処分に係る確認処分特記仕様書

1. 請負者は、再生資源の利用促進に関する法律に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促進に努めなければならない。
2. 請負者は、関係法令を遵守し、安全性などを勘案のうえ、自らの責任において処分先を選定し、適切な施工を確認しなければならない。
3. 請負者は、自ら選定した処分地に建設発生土を搬入する場合は事前に別紙「様式1」により承認書を提出しなければならない。
4. 処分地が土砂条例を設けている市町村にあっては、条例に定められた所定の手続きを行ってから発生土の搬入を開始すること。
5. 請負者は、別添「建設副産物にかかる特記仕様書」に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用促進実施書を提出すること。又、入力上の注意として施工条件の区分は「自由処分」、受入地の区分は「内陸処分（最終処分地）」とすること。
6. 請負者は処分地を選定する際、別添『最終処分地残土受入承諾書』及び処分地における事業認可の写し等、土砂受入れから最終処分までの過程を確認できる書類を添付し、また搬入土量の証明として伝票もしくは整理券等が発行できる処分地とすること。
7. 処分費については、以下の会社から1m³当りの金額について見積りを徴収した。
(積算に採用している、処分費1 m³当りの金額については下記参照)
又、以下の4社から見積り徴収時に確認届及び最終処分地残土受入承諾書を受理している為、提出の必要はありません。

1. (有)大早輝建材	横須賀市荻野15-3	046 (856) 6224
2. 田中石材土木(株)	横須賀市長坂3-10-13	046 (856) 1931
3. (有)川島	三浦市三崎町六合427	046 (881) 7776
4. (株)伊ノ崎	横須賀市長沢2-8-14	046 (848) 4921

・処分費

土質試験なし

1. 0 m³当たり (税別) 9,500円

L=12.0 k m

最終処分地残土受入承諾書

令和 年 月 日

三浦市長 殿

搬入者 ○○○○○市○○○○町○○番○○号
○○会社 ○○○○○
代表取締役 ○○○○○

受取人 ○○○○○市○○○○町○○番○○号
○○会社 ○○○○○
代表取締役 ○○○○○

1. 業務名（工事名） 令和○年度 ○○○○○○○○○工事
2. 搬出場所 三浦市○○○○町地内
3. 搬入期間 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日まで

上記の工事（業務）について発生した残土を、受入れることを承諾いたします。

施工条件明示書

工 事 名 : 令和8年度 市道2636号道路修繕工事

明示項目	対象の有無	明示事項	内 容	関連特記仕様書等
工程関係	<input type="checkbox"/>	1. 他の工事の開始又は完了の時期による影響	影響が生じる他の工事 影響箇所 影響する内容 他の工事の開始時期 他の工事の完了時期	
	<input checked="" type="checkbox"/>	2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限	制限を受ける施工内容 工事全般 制限を受ける施工時期 8月末までに通行止めを要する作業を完了させること 制限を受ける施工時間 開始 時 分 から 時 分 まで 制限を受ける施工方法 車両通行止めを伴う作業	
	<input checked="" type="checkbox"/>	3. 関係機関等との協議の未成立	未成立協議内容 道路使用許可申請書（警察） 道路工事届出書（消防） 協議成立見込み時期	
	<input type="checkbox"/>	4. 関係機関等との協議した結果、工程に影響を及ぼす項目と範囲	影響項目 影響範囲	
	<input type="checkbox"/>	5. 余裕工期を設定した場合の工事の着手時期	全体工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 着手時期 令和 年 月 日 留意事項	
	<input type="checkbox"/>	6. 地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	地下埋設物・埋蔵文化財の種類 事前調査・移設の期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
	<input type="checkbox"/>	7. 設計上見込んでいない休日日数等以外の作業不能日数	休日日数等以外の作業不能日数 内 容	
	用地関係	<input type="checkbox"/>	1. 工事用地等の未処理部分	場 所 範 囲 処理の見込み時期 令和 年 月 日頃 令和 年 月 日頃 令和 年 月 日頃
<input type="checkbox"/>		2. 工事用地等の使用終了後における復旧内容	復旧場所 面積等数量 復旧方法 復旧における条件	
<input type="checkbox"/>		3. 工事用仮設道路・資器材置場用の民有地等の借地	使用目的 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
<input type="checkbox"/>		4. 発注者が借り上げた土地の使用	使用目的 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	

明示項目	対象の有無	明示事項	内 容				関連特記仕様書等		
公害関係	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策	対象となる工種 施工方法の制限 機械施設の制限 作業時間の制限	工事全般 排出ガス対策型、低騒音 開始 時 分 から 時 分 まで					
	<input type="checkbox"/>	2. 水替え・流入防止施設	対象となる工種 使用期間	日間					
	<input type="checkbox"/>	3. 濁水、湧水等の処理対策	対象工種	処理方法	備考				
	<input type="checkbox"/>	4. 事業損失防止関係	調査対象	事前・事後	調査範囲 対象件数	調査方法			
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 交通安全施設等の指定	交通安全施設 警察協議による	工 種 工事全般	設置期間	内 容			
	<input type="checkbox"/>	2. 近接工事での施工方法、作業時間等の制限	近接する施設 施工方法の制限 作業期間の制限 作業時間の制限						
	<input type="checkbox"/>	3. 落石、土砂崩落等に対する防護施設	防護施設の内容						
	<input type="checkbox"/>	4. 交通誘導員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	保安要員種別	規制等方法	交代要員	配置時間帯	人員数・規格		
	<input type="checkbox"/>	5. 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	危険要因	工 種	危険防止対策の工法内容、設備の規格・規模				
	工事用道路関係	<input type="checkbox"/>	1. 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限内容	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 開始 時 分 から 時 分 まで				
<input type="checkbox"/>		2. 搬入路の使用後及び使用後の処置	区間 期間 処置内容						
<input type="checkbox"/>		3. 仮設道路の設置	区間 安全施設の内容 安全施設の期間 工事終了後の処置 維持補修内容	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 存置・撤去					

明示項目	対象の有無	明示事項	内 容	関連特記仕様書等																								
仮設備関係	<input type="checkbox"/>	1. 仮設備（仮主留、足場等）の他の工事への転用もしくは兼用	<p>【他工事へ引き渡す場合】</p> 仮設備の内容 引き渡し時期 令和 年 月 日頃 維持管理等条件																									
	<input type="checkbox"/>	2. 仮設備の構造及び施工方法の指定	<p>【引き継いで使用する場合】</p> 仮設備の内容 引き継ぎ時期 令和 年 月 日頃 確認事項 条件等																									
	<input type="checkbox"/>	3. 仮設備の設計条件の指定	指定内容																									
建設副産物関係	<input type="checkbox"/>	1. 残土の受入れ及び仮置き場所までの距離、保管条件	指定処分の有無 有・無 指定処分の場合の受入地 UCR久里浜港 仮置きの有無・距離 有・無 km 仮置き場の選定条件																									
	<input checked="" type="checkbox"/>	2. 建設副産物及び建設廃棄物の処理	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>受入場所</th> <th>運搬距離</th> <th>受入条件</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Co設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	受入場所	運搬距離	受入条件	備考	Co設																			
名称	受入場所	運搬距離	受入条件	備考																								
Co設																												
工事支障物件等	<input type="checkbox"/>	1. 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	<table border="1"> <thead> <tr> <th>支障物件</th> <th>占用者</th> <th>移設・撤去・防護の時期</th> <th>移設・撤去・防護の期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	支障物件	占用者	移設・撤去・防護の時期	移設・撤去・防護の期間																					
	支障物件	占用者	移設・撤去・防護の時期	移設・撤去・防護の期間																								
<input type="checkbox"/>	2. 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	占用物件工事の有無 有・無 占用者 工事期間																										
薬液注入関係	<input type="checkbox"/>	1. 薬液注入工法の施工	工法区分 材料種類 施工範囲 削孔数量 注入量																									
	<input type="checkbox"/>	2. 周辺環境への調査																										
その他	<input type="checkbox"/>	1. 工事事業資機材の保管及び仮置き	工事事業資機材名称 保管・仮置き場所 保管・仮置き期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									

明示項目	対象の有無	明示事項	内 容					関連特記仕様書等
			現場発生品	再利用の有無	数量	引渡し場所	運搬距離	
	<input type="checkbox"/>	2. 工事現場発生品						
	<input type="checkbox"/>	3. 支給材料及び貸与品	支給・貸与品名称 数量・品質 規格又は性能 引渡し期間					
	<input type="checkbox"/>	4. 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等						
	<input type="checkbox"/>	5. 架設工法の指定	施工方法 施工条件					
	<input type="checkbox"/>	6. 工事用電力等の指定						
	<input type="checkbox"/>	7. 新技術・新工法・特許工法の指定	工法名称 内容					
	<input type="checkbox"/>	8. 部分使用	使用箇所 使用時期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日					
	<input type="checkbox"/>	9. 給水の必要	取水箇所 方法等					
	<input checked="" type="checkbox"/>	10. 検査日程	・検査日程については工期1週間前を原則とする。					
	<input type="checkbox"/>							
	<input type="checkbox"/>							
	<input type="checkbox"/>							

※上記以外に条件明示が必要な場合は、追加して条件を明示すること。

平面図

S=1/250

令和8年度 市道2636号道路修繕工事

工事延長L=8.0m

コンクリートブロック積工 A=18m²

排水工 L=8m

U形側溝 L8.0m

No.0

+5.0

+7.7

コンクリートブロック積
L7.7m A18.6m²

水止め L8.0m

小口止め擁壁 N1箇所

KBM▽10.000

標準断面図

S=1/40

水止め

コンクリートブロック積

U形側溝

※現場発生品再利用


▽9.000

1:0.3
SL=2.27~2.50


工事名	令和8年度 市道2636号道路修繕工事		
施工箇所	三浦市宮川町地内		
図面名	平面図・標準横断面図		
縮尺	図示	図面番号	1/3
三浦市役所都市環境部土木課			

横断図


No. 0+5.0

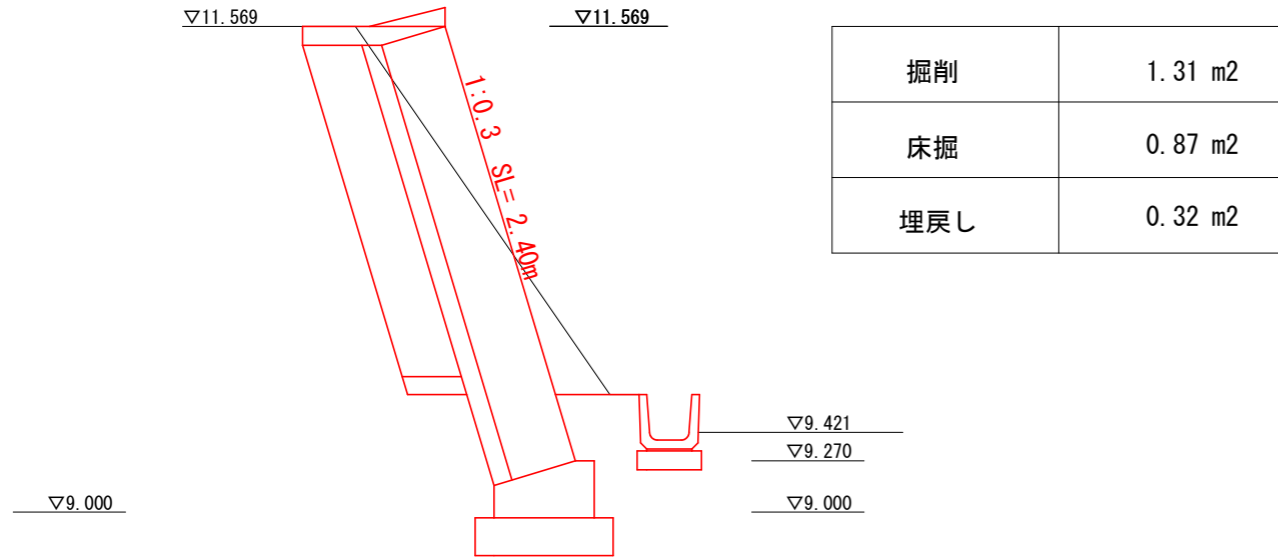

No. 0+7.7

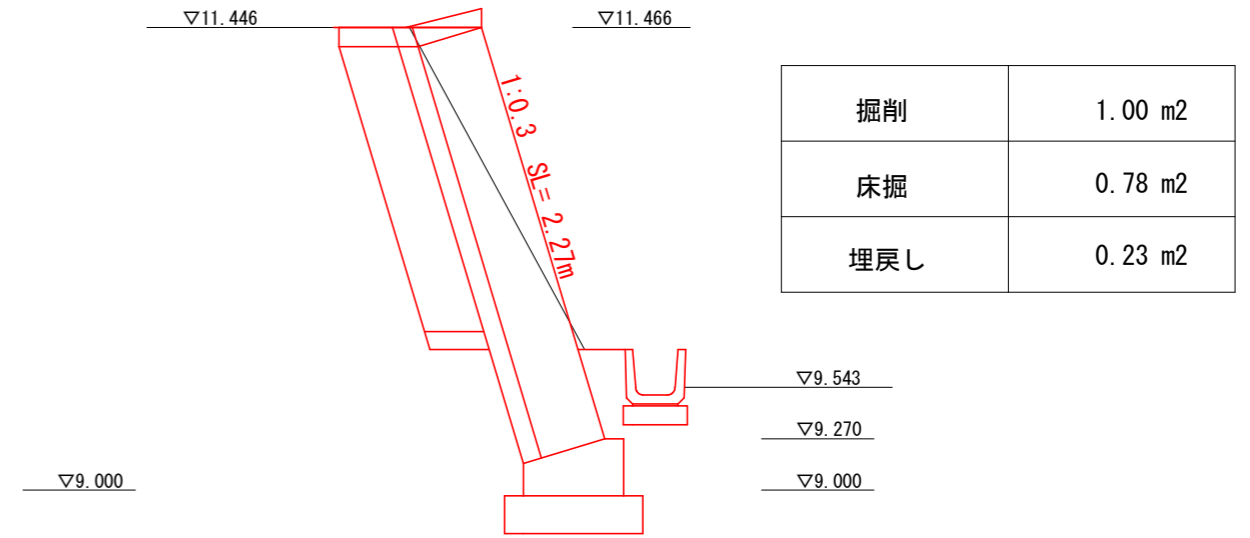


No. 0

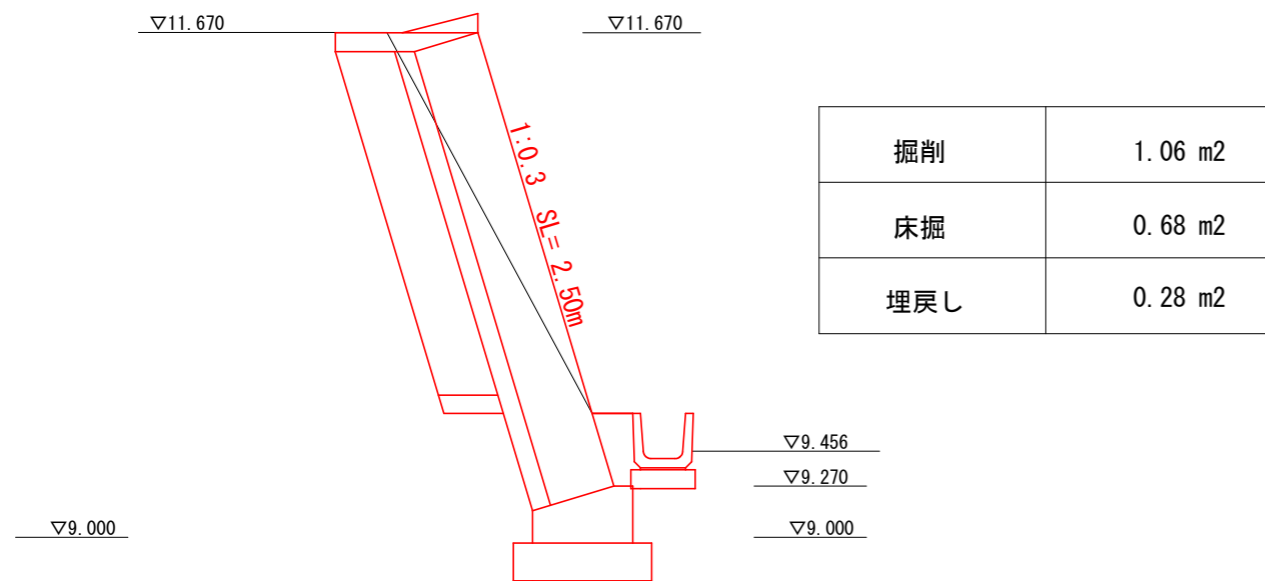

工事名	令和8年度 市道2636号道路修繕工事		
施工箇所	三浦市宮川町地内		
図面名	横断図		
縮尺	S=1/40	図面番号	2/3
三浦市役所都市環境部土木課			

コンクリートブロック積 S=1:50

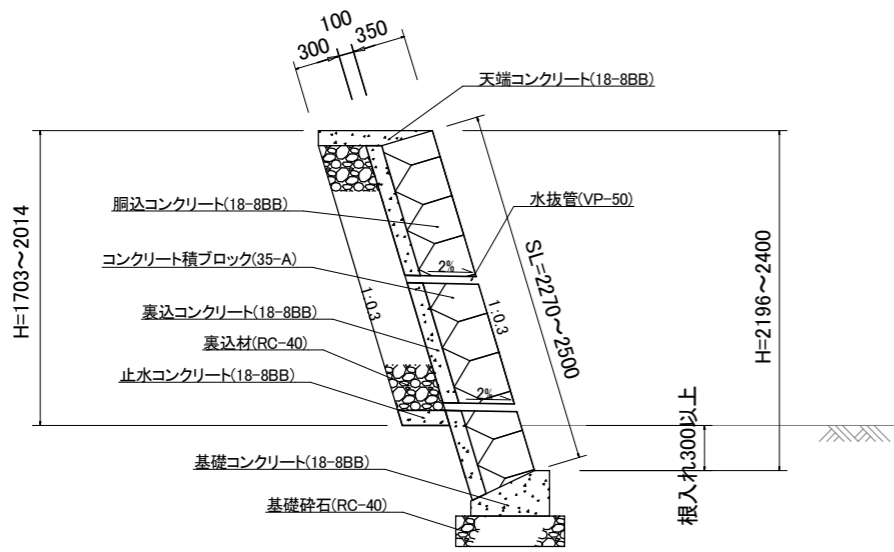


材料表 (10㎡当り)

工種	名称	形状寸法	単位	数量	備考
ブロック積工	積ブロック	35-A	㎡	10	
	胴込コンクリート	18-8BB	m ³	2.20	
	裏込コンクリート	18-8BB	m ³	1.00	
	裏込材	RC-40	m ³	2.33	
	水抜管	VP-50	本	5	2㎡/本
	吸出し防止材	フィルター材	個	5	

構造図 S=図示


基礎コンクリート S=1:20

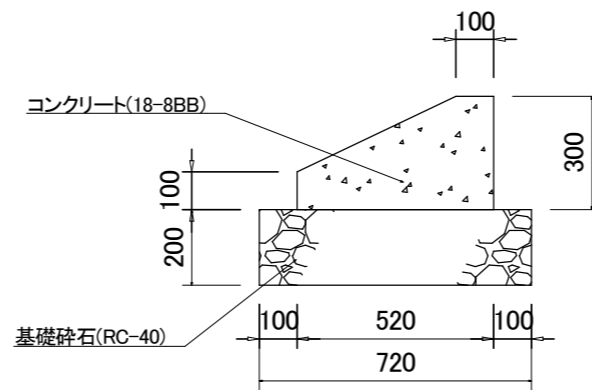

材料表 (10m当り)

工種	名称	形状寸法	単位	数量
基礎コンクリート工	コンクリート	18-8BB	m ³	1.14
	型枠		㎡	4.00
	RC-40	t200mm	m ³	1.44


天端コンクリート S=1:20

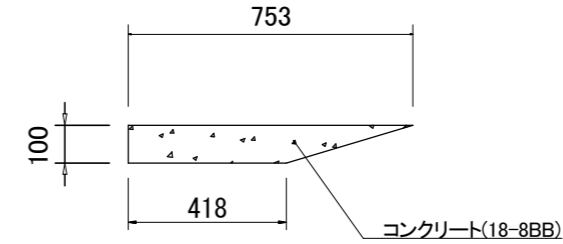

材料表 (10m当り)

工種	名称	形状寸法	単位	数量
天端コンクリート工	コンクリート	18-8BB	m ³	0.59

止水コンクリート S=1:20

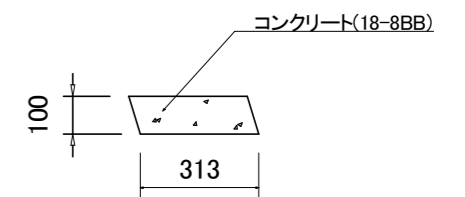


材料表 (10m当り)


工種	名称	形状寸法	単位	数量
止水コンクリート工	コンクリート	18-8BB	m ³	0.31

小口止め擁壁 S=1:40

小口止め断面

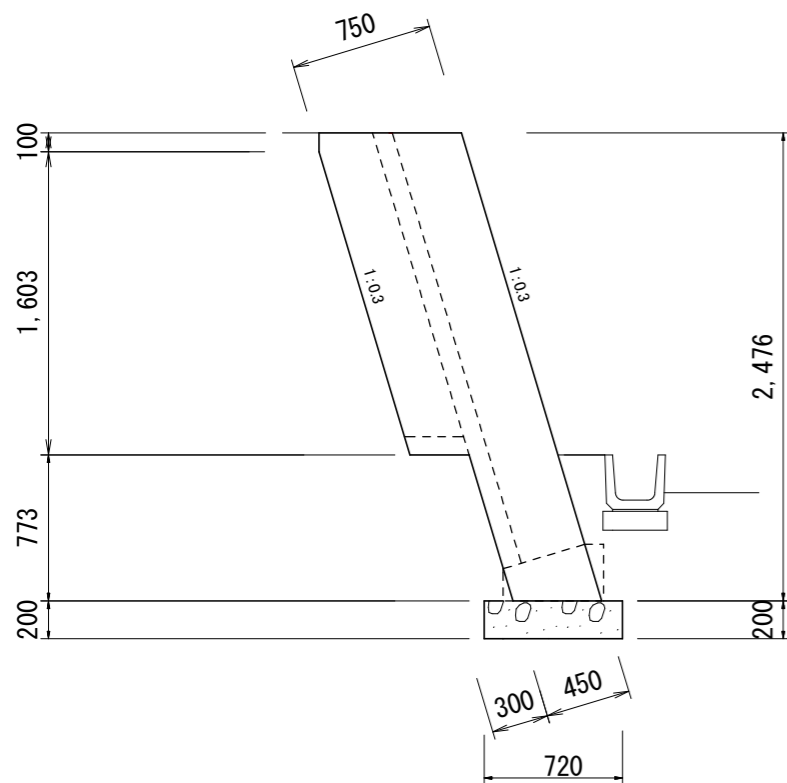


小口止め正面

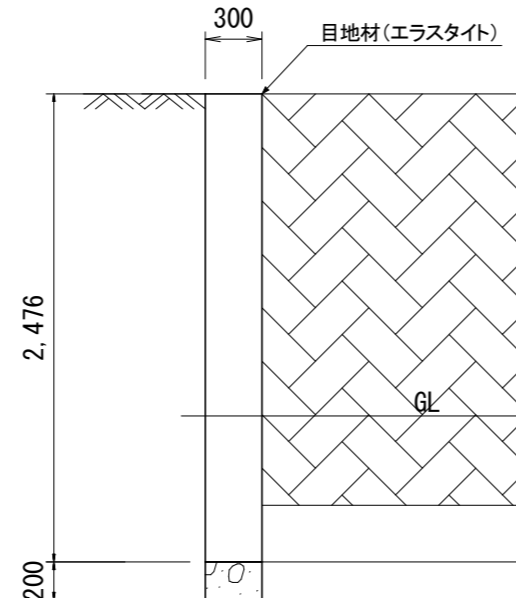

材料表 (1箇所当り)

工種	名称	形状寸法	単位	数量	備考
小口止め擁壁	コンクリート	18-8BB	m ³	0.51	W/C指定有
	RC-40	t200mm	m ²	0.22	
	目地材	t10mm	m ²	1.69	

U型側溝 S=1:20

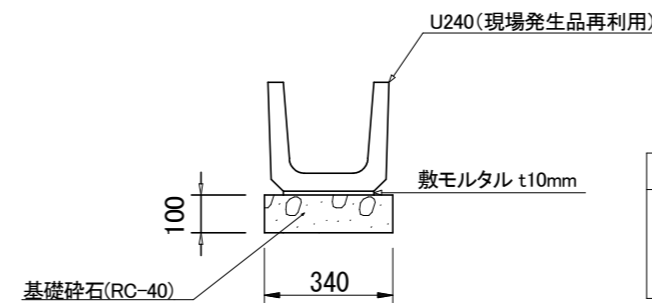

材料表 (10m当り)

工種	名称	形状寸法	単位	数量
水止め	コンクリート	18-8BB	m ³	0.20
	型枠		m ²	1.00

材料表 (10m当り)

工種	名称	形状寸法	単位	数量	摘要
U型側溝	鉄筋CoU形	U240	個	16.5	現場発生品再利用
	モルタル	t10mm	m ³	0.024	
	RC-40	t100mm	m ³	0.34	

工事名	令和8年度 市道2636号道路修繕工事		
施工箇所	三浦市宮川町地内		
図面名	構造図		
縮尺	図示	図面番号	3/3
三浦市役所都市環境部土木課			