

令和 8 年度

三浦市立初声小学校給水設備改修工事

設 計 書

教育部教育総務課

令和 8 年度		三浦市立初声小学校給水設備改修工事				課長	G L	照査	検算	設計
金額		円								
予算科目	款	9	項	2	目	1	節	14		
担当課名	教育総務課				工事場所		三浦市初声町下宮田3728			
工事内容	本工事は、初声小学校給水設備である受水槽が老朽化により、維持管理に不具合が生じているため、直結給水方式へ改修工事を行う。									
工 事 概 要	1. 調査費 現場調査						1 式			
	2. 高架水槽改造工事						1 式			
	3. 既設給水管接続替						1 式			
	4. その他						1 式			
摘 要										

内 訳 書

工 事 名 称 三浦市立初声小学校給水設備改修工事


設 計 金 額 ¥

名 称	品 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
1. 調査費		1	式			
2. 高架水槽改造工事		1	式			
3. 既設給水管接続替		1	式			
4. その他		1	式			
計（直接工事費）						
共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費	給水装置改造申請手数料等含む	1	式			
一般管理費		1	式			
計（共通費）						
合 計						
消費税等相当額						
総 合 計						



名 称	品 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. 調査費						
現場調査		1	式			
試掘工		1	式			
小 計						
2. 高架水槽改造工事						
F Mバルブ(定水位弁)	Φ 2 5	2	個			
F Mバルブ設置工	Φ 2 5	2	箇所			
給水管保温工	材工共	2	箇所			
小 計						
3. 既設給水管接続替						
受水槽廻り給水管接続材料	受水槽接続管切離材料	1	式			
受水槽給水管切替工	東棟	1	式			
受水槽給水管切替工	西棟	1	式			
埋設用スリースバルブ	Φ 2 5 × 1 0 k	2	個			
逆止弁	Φ 2 5 × 1 0 k	2	個			

名 称	品 質 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
万能ホーム水栓	Φ 1 3	3	個			
ユニオンフレキ管	Φ 2 5 × L 3 0 0	2	本			
屋内外給水管接続材料	揚水ポンプ室屋内外	1	箇所			
屋外給水管接続替工		1	式			
屋内給水管接続替工		1	式			
給水管保温工	材工共	1	式			
埋設用スリースバルブ	Φ 5 0	2	個			
バルブ弁篋	B-1	2	個			
小 計						
4. その他						
既設給水管撤去	運搬・処分費含む	1	式			
既設配管処理材料費	Φ 5 0	1	式			
給水装置工事改造申請費	給水装置改造図面外申請書類	1	式			
小 計						

給水管切替工予定箇所

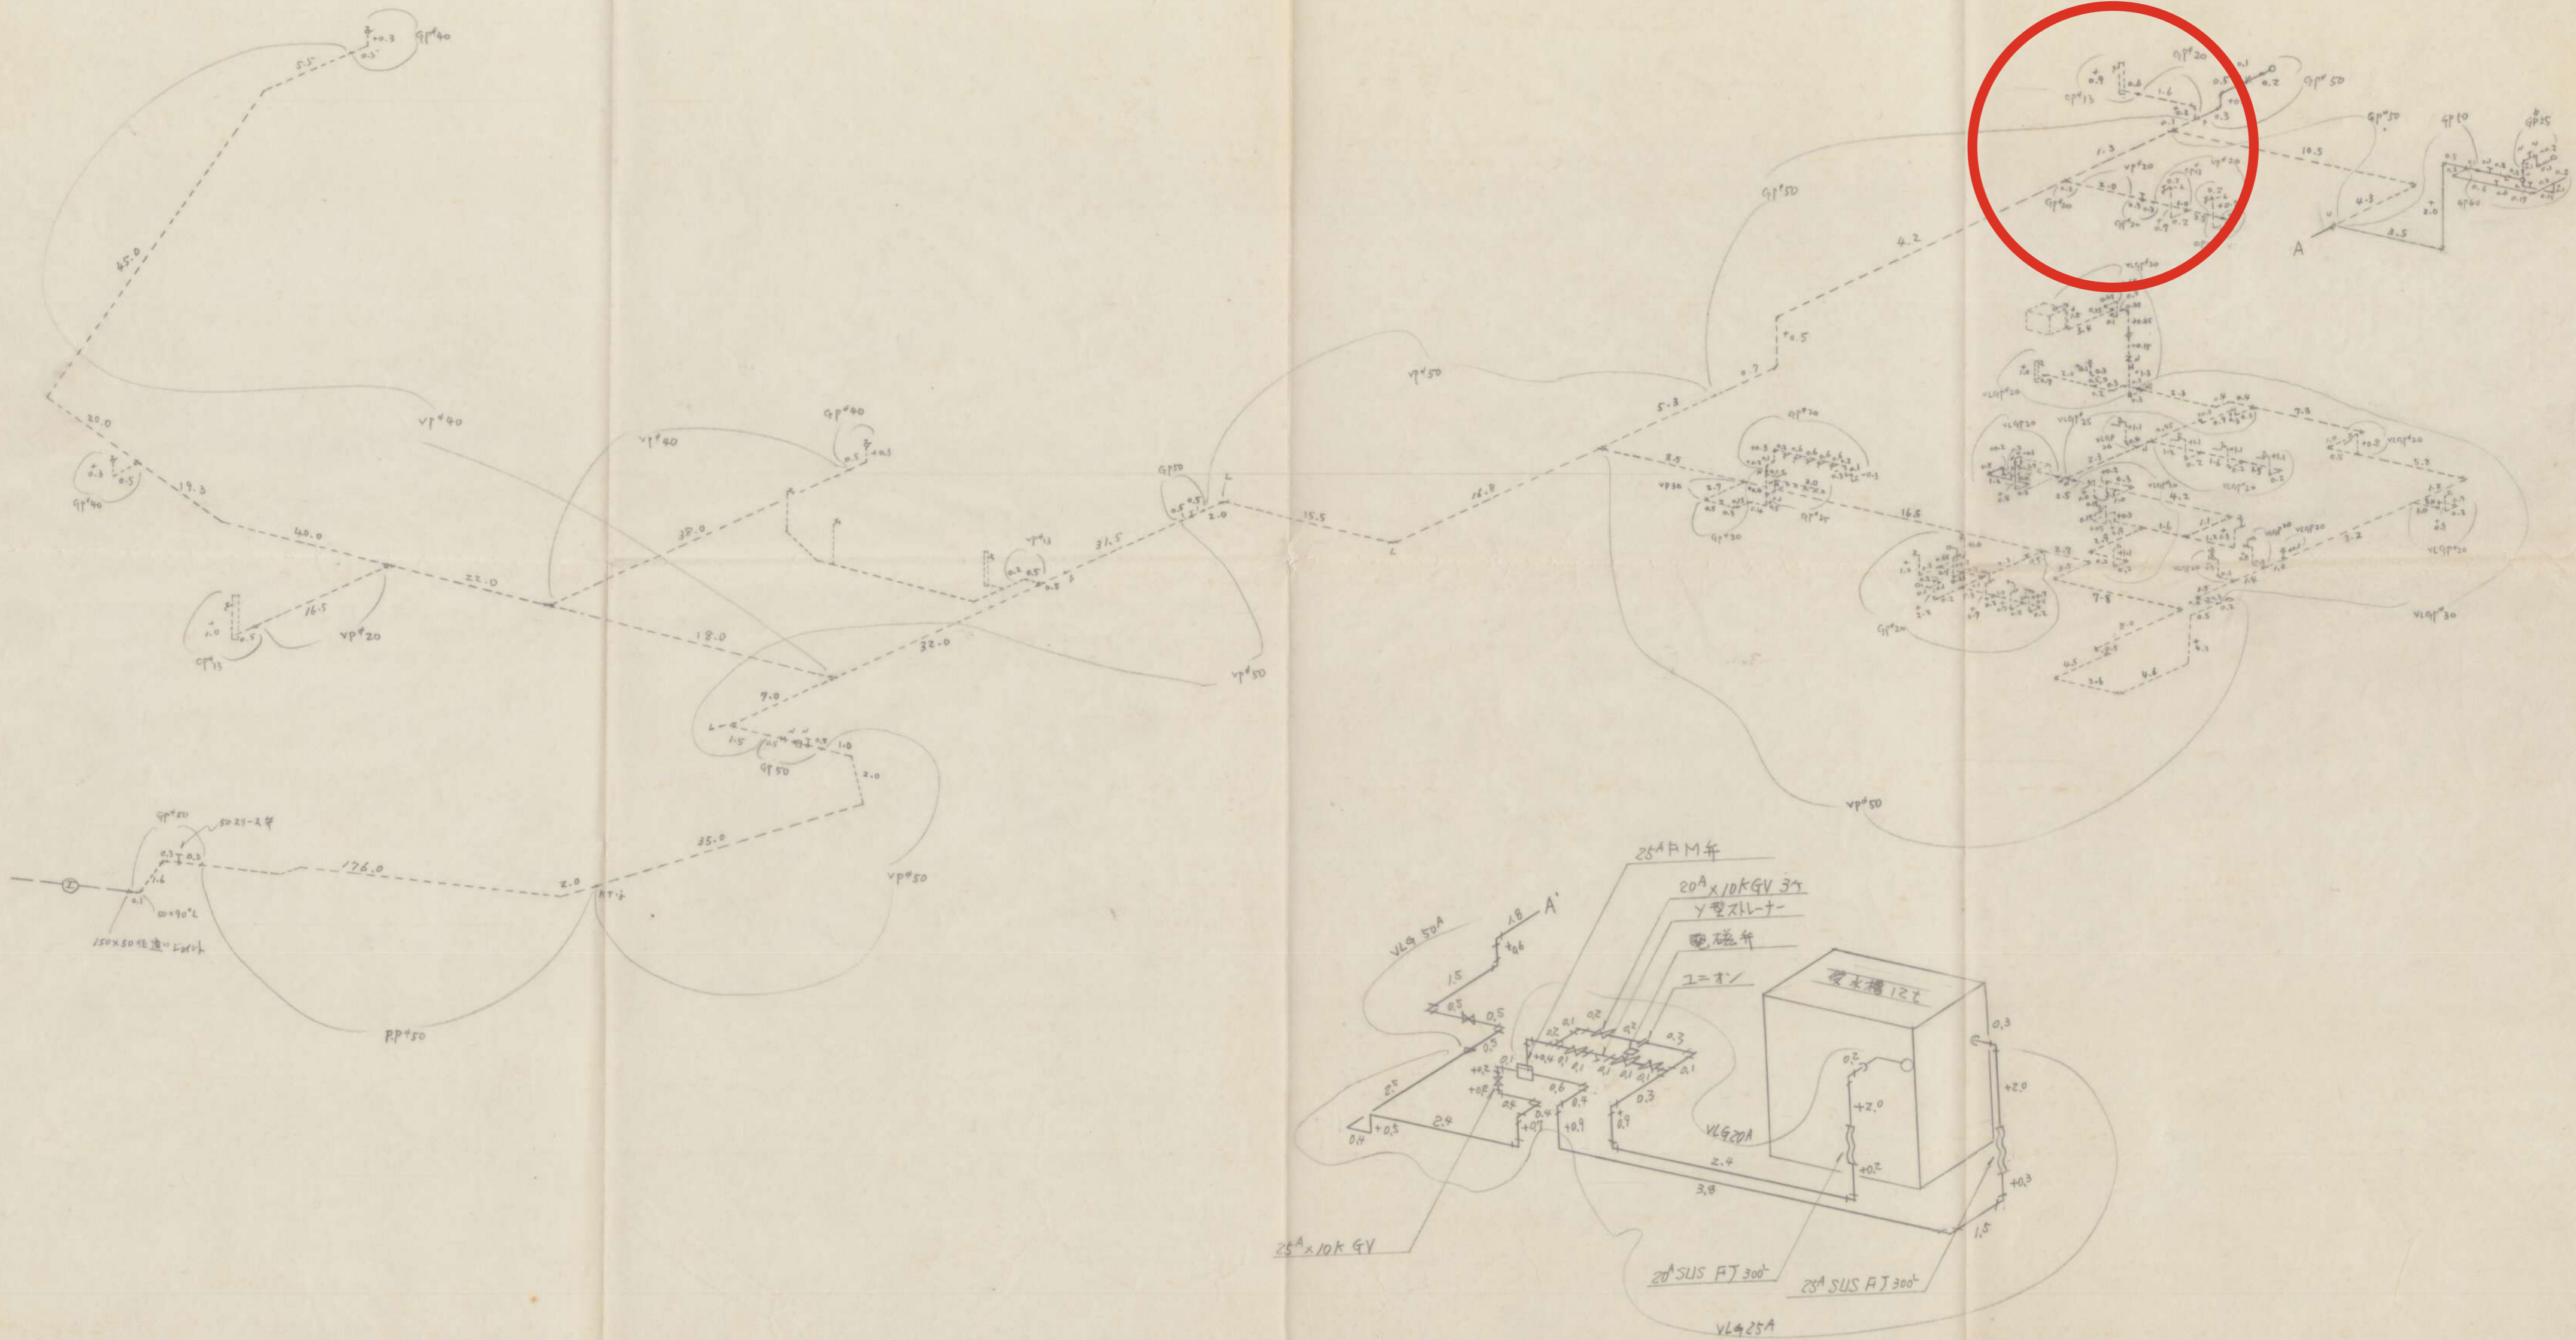

西側高架水槽改造箇所

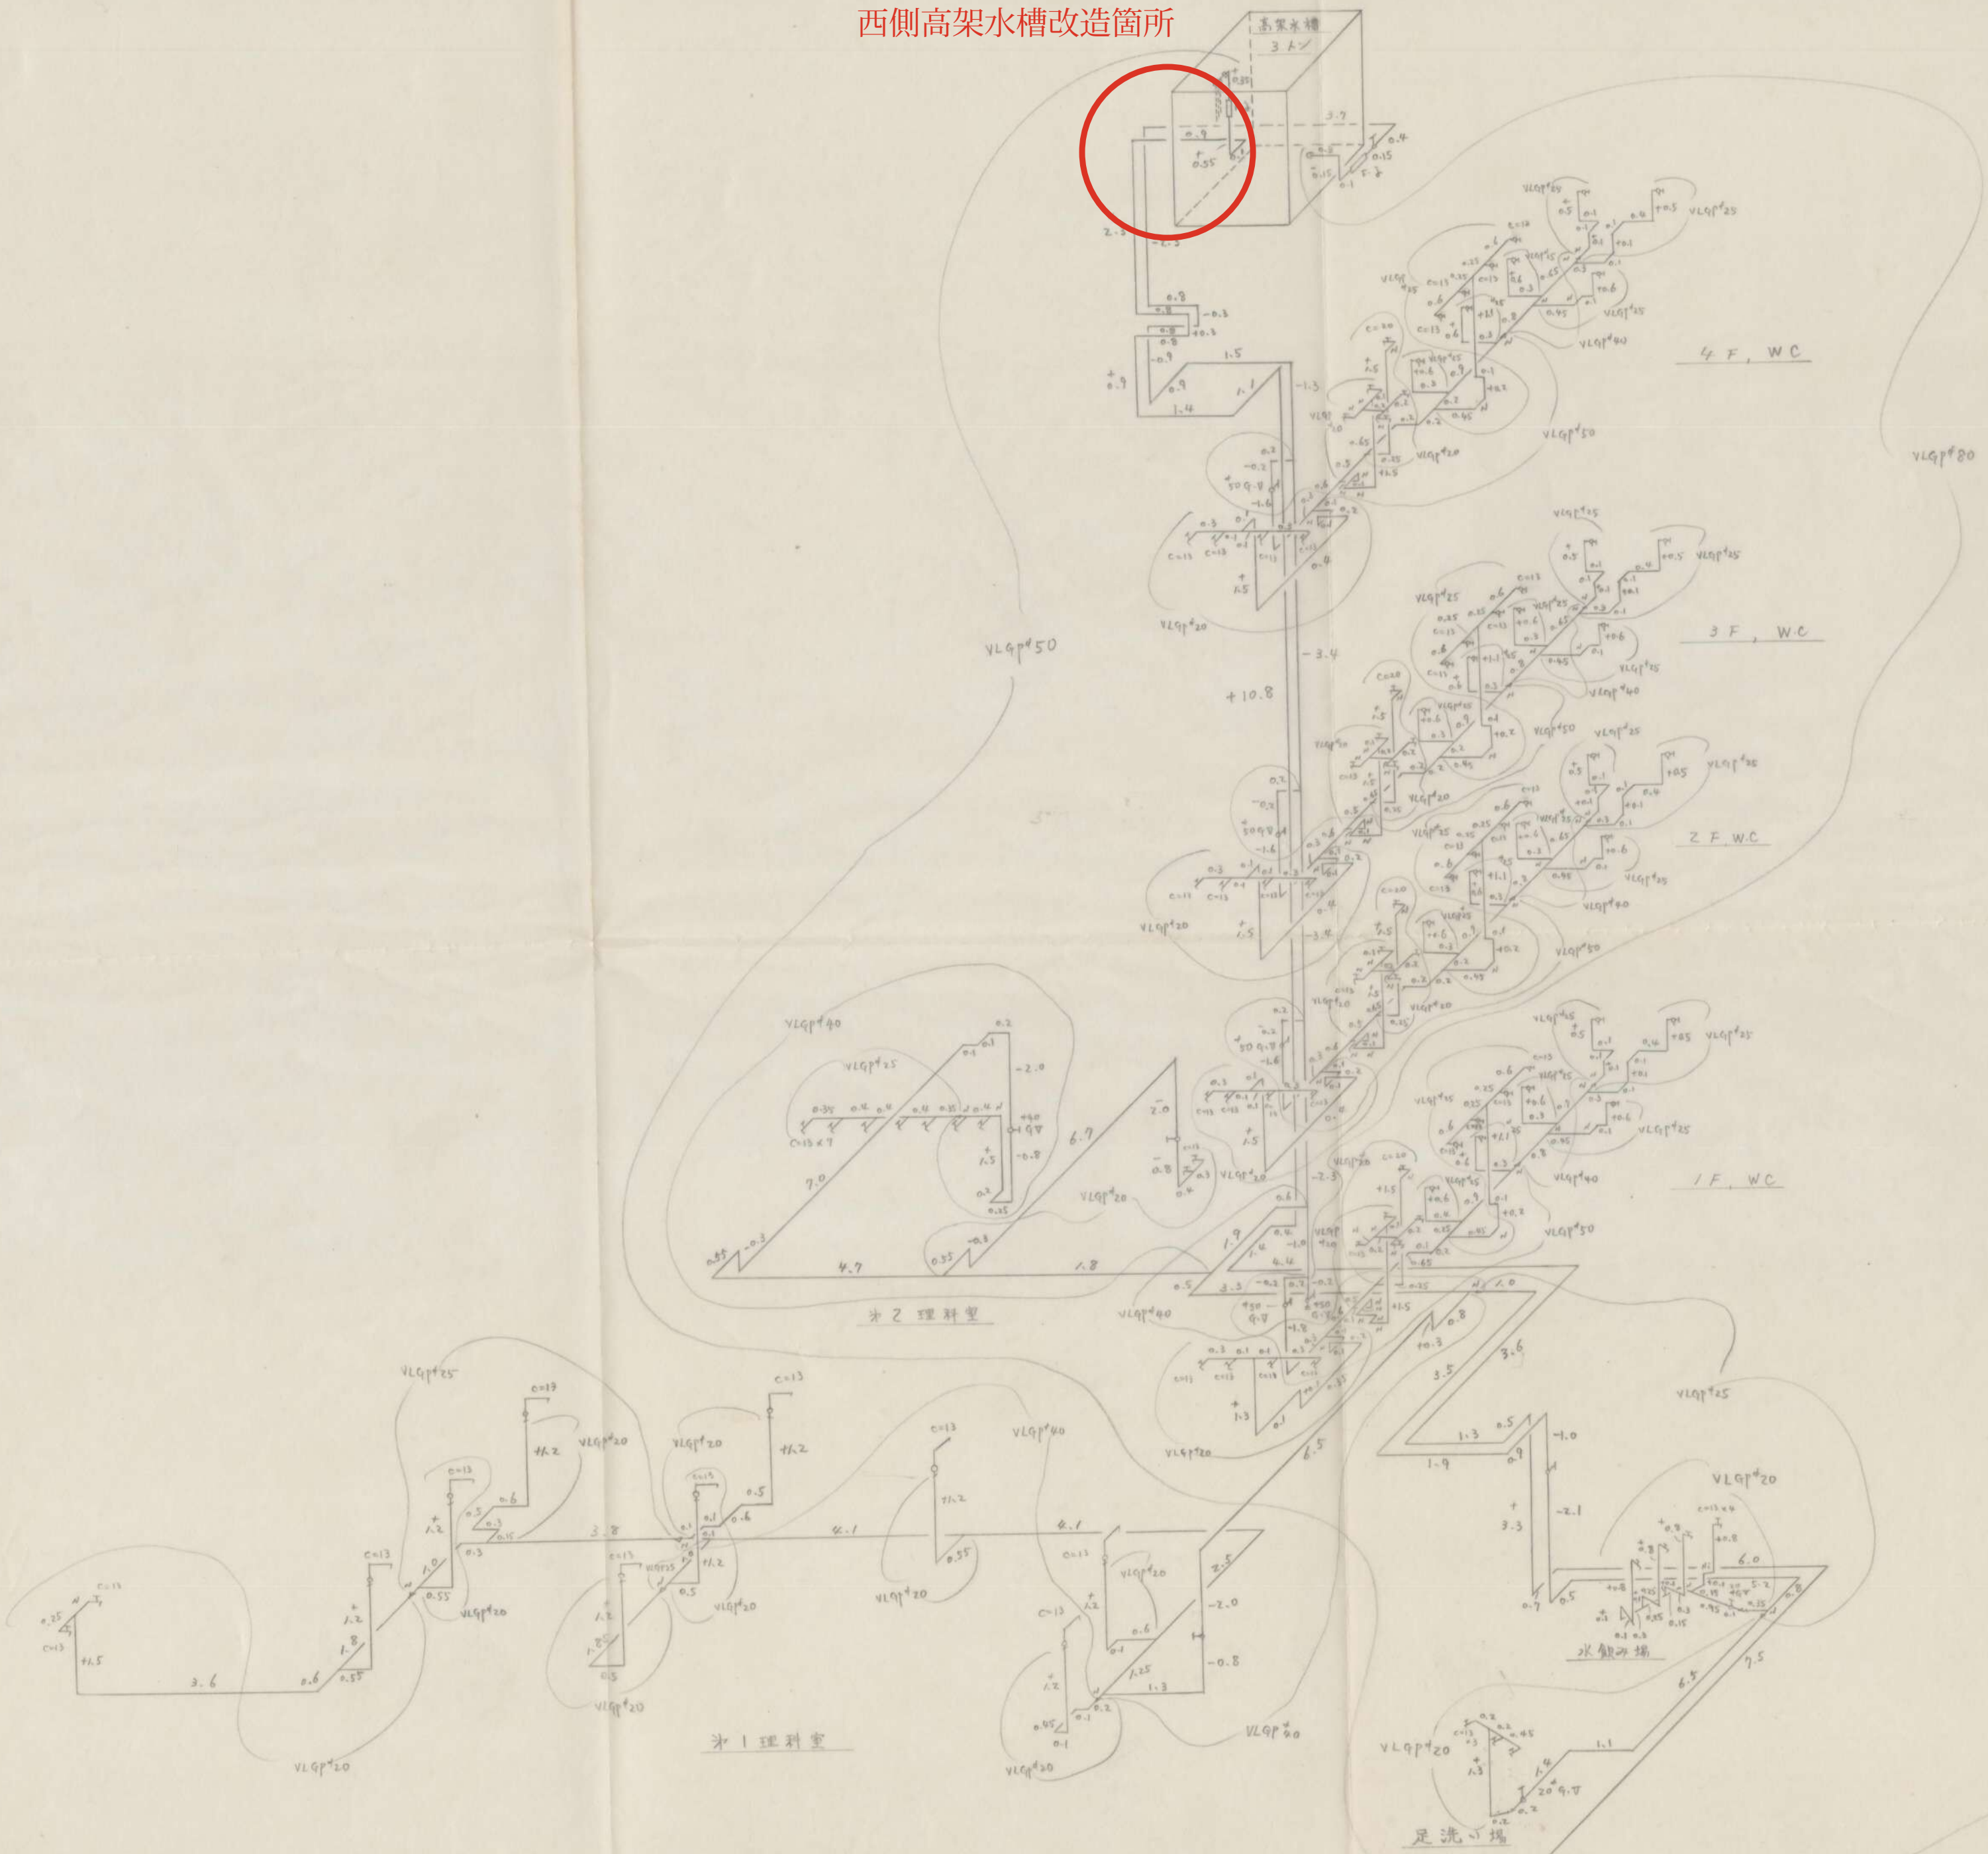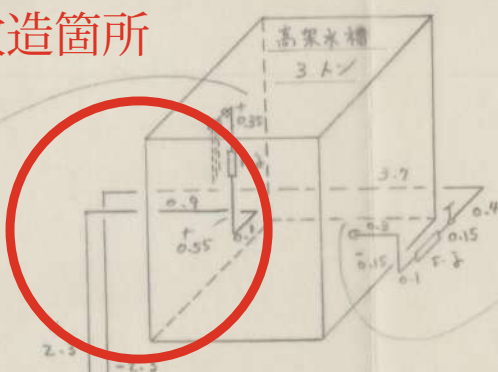

三浦市立初等小学校増築工事 高架水槽以下給水管立面図(40II)

昭和33年3月竣工