


# 下水道施設図

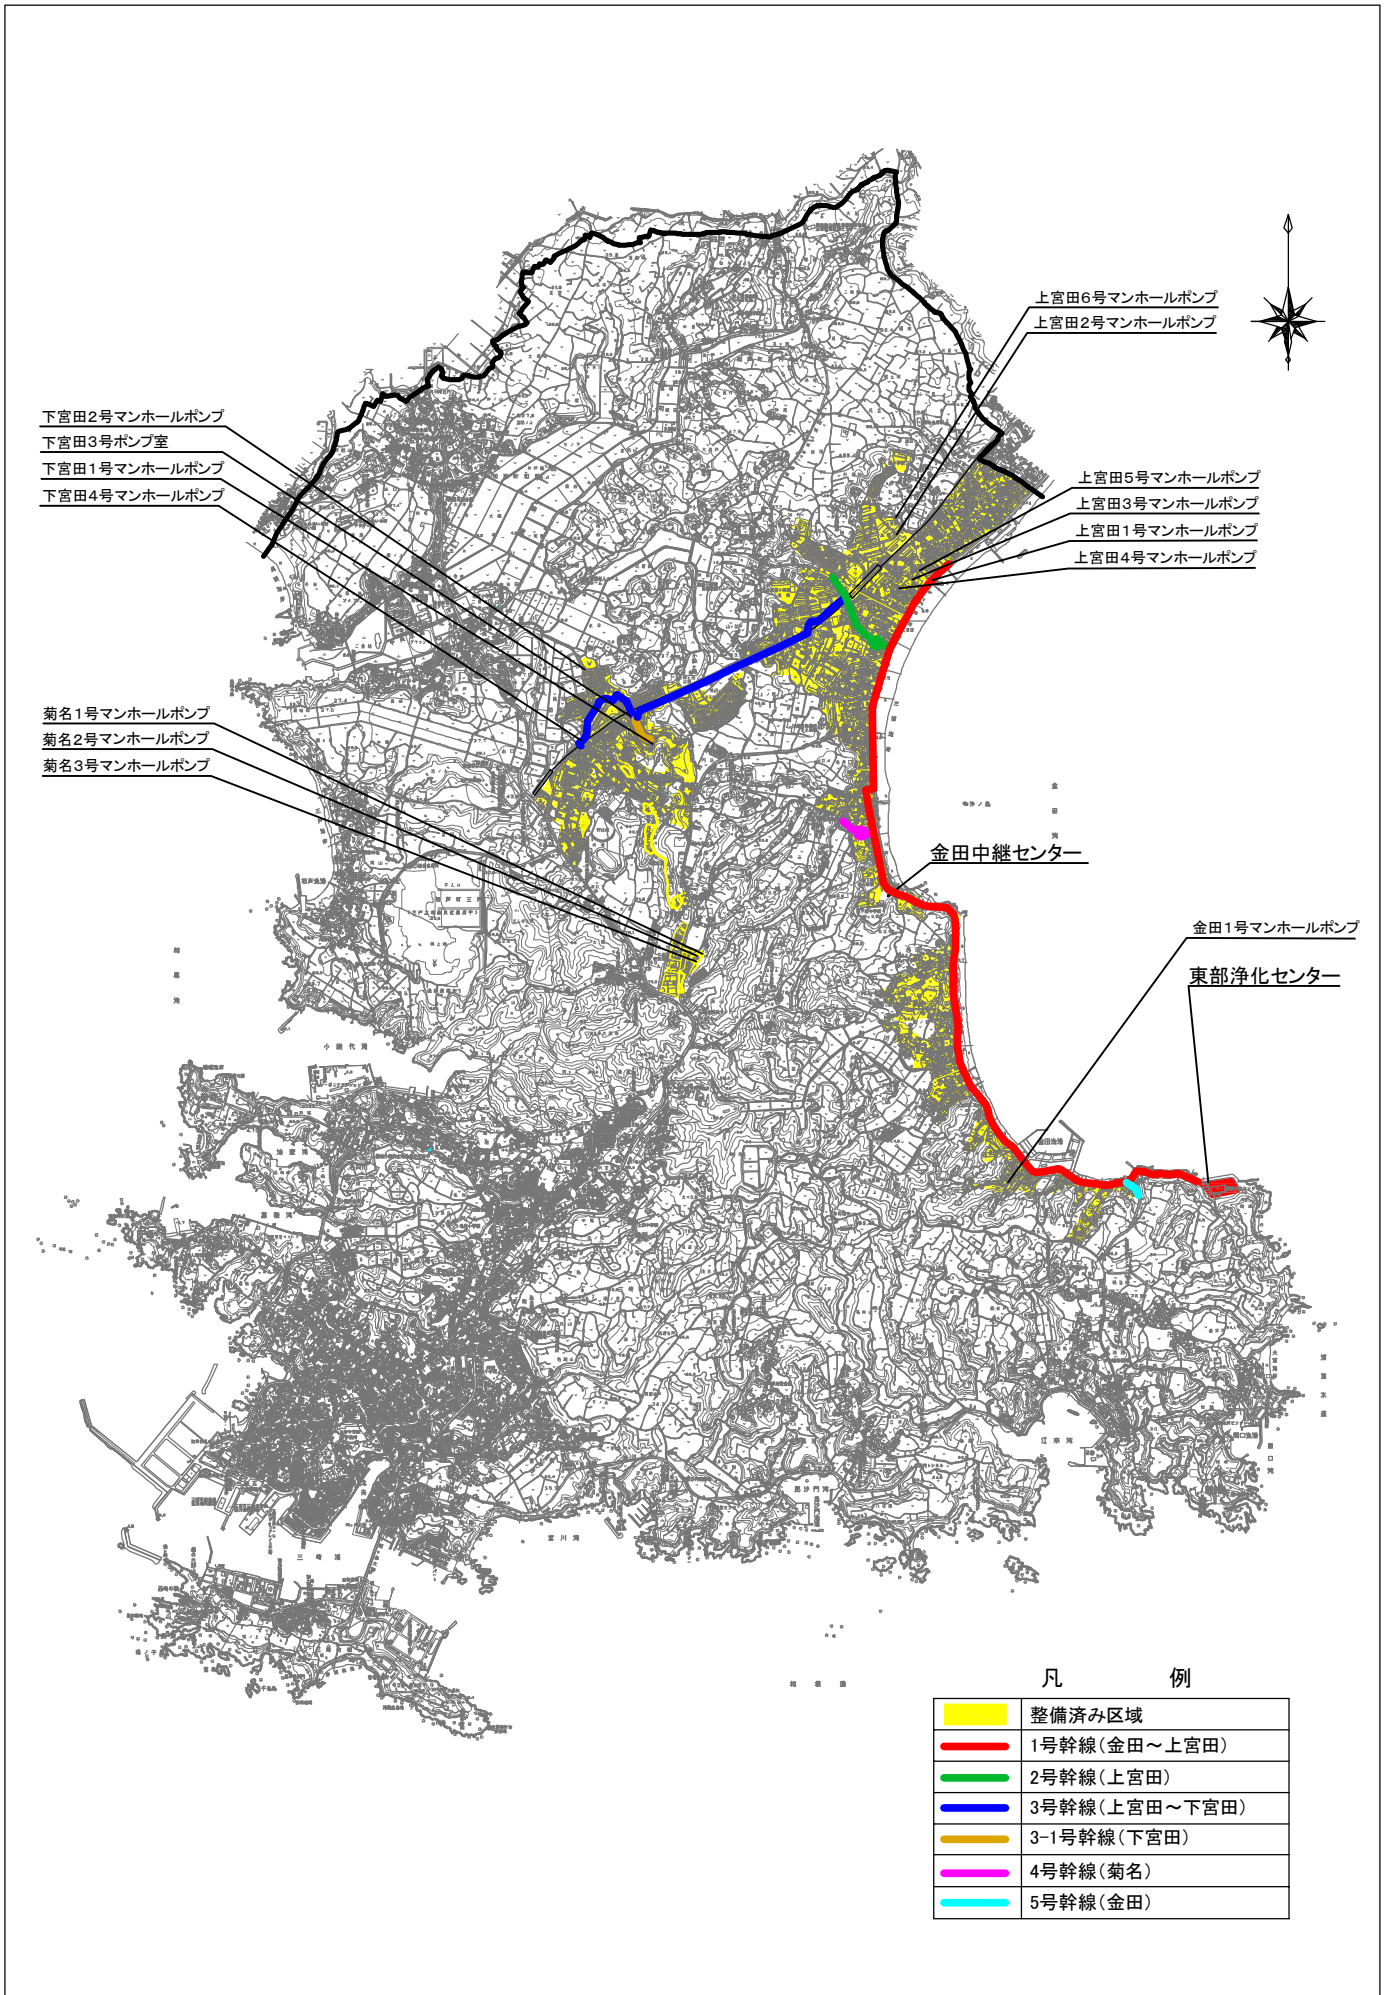

# イ 年度別整備面積

単位：ha

地区名	区分	年度別整備面積																											合計	下水道事業計画数値	
		平成9年度以前	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度				
南下浦	上宮田	市街化+調整	22.18	15.14	25.45	12.99	7.22	7.02	1.05	5.84	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	98.32	99.11	
		市街化	22.10	15.02	22.79	12.89	6.32	7.02	1.05	5.84	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	94.46	94.92
		調整	0.08	0.12	2.66	0.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	4.19
	菊名	市街化+調整	10.40	0.80	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	17.78	
		市街化	10.21	0.80	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	15.67	
		調整	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2.11	
	金田	市街化+調整	27.95	2.91	3.77	6.69	5.52	1.23	1.12	1.41	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.69	59.19	
		市街化	17.50	0.79	0.20	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.49	
		調整	10.45	2.12	3.57	6.18	5.52	1.23	1.12	1.41	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.69	39.70	
初声	下宮田	市街化+調整	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	2.12	3.39	5.26	1.03	0.00	13.40	0.22	2.22	0.74	0.10	0.46	0.00	3.04	0.34	0.00	0.00	0.04	0.43	0.55	0.36	0.21	51.72	58.82	
		市街化	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	2.12	3.39	5.26	1.03	0.00	13.40	0.22	2.22	0.74	0.10	0.46	0.00	3.04	0.34	0.00	0.00	0.04	0.43	0.55	0.36	0.21	51.72	58.82	
		調整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度別小計	市街化+調整	60.53	18.85	47.03	19.68	13.21	10.37	5.56	14.90	1.03	0.00	14.10	0.28	2.64	1.67	0.10	0.49	0.00	3.04	0.34	0.06	0.14	0.14	1.16	0.55	0.36	0.21	216.44	234.90		
	市街化	49.81	16.61	40.80	13.40	6.79	9.14	4.44	11.57	1.03	0.00	14.10	0.22	2.64	1.67	0.10	0.46	0.00	3.04	0.34	0.06	0.14	0.14	1.16	0.55	0.36	0.21	178.78	188.90		
	調整	10.72	2.24	6.23	6.28	6.42	1.23	1.12	3.33	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	46.00		
累計整備面積	市街化+調整		79.38	126.41	146.09	159.30	169.67	175.23	190.13	191.16	191.16	205.26	205.54	208.18	209.85	209.95	210.44	210.44	213.48	213.82	213.88	214.02	214.16	215.32	215.87	216.23	216.44				
	市街化		66.42	107.22	120.62	127.41	136.55	140.99	152.56	153.59	153.59	167.69	167.91	170.55	172.22	172.32	172.78	172.78	175.82	176.16	176.22	176.36	176.50	177.66	178.21	178.57	178.78				
	調整		12.96	19.19	25.47	31.89	33.12	34.24	37.57	37.57	37.57	37.57	37.63	37.63	37.63	37.63	37.66	37.66	37.66	37.66	37.66	37.66	37.66	37.66	37.66	37.66	37.66				
進捗率	市街化+調整		41.39%	65.91%	71.82%	78.31%	83.41%	86.1%	80.9%	81.4%	81.4%	87.4%	87.5%	88.6%	89.3%	89.4%	89.6%	89.6%	90.9%	91.0%	91.1%	91.1%	91.2%	91.7%	91.9%	92.1%	92.1%				
	市街化		44.91%	72.50%	81.56%	80.94%	86.74%	89.6%	80.8%	81.3%	81.3%	88.8%	88.9%	90.3%	91.2%	91.2%	91.5%	91.5%	93.1%	93.3%	93.3%	93.4%	93.4%	94.0%	94.3%	94.5%	94.6%				

※上段数量は、市街化+調整区域 中段数量は、市街化区域 下段数量は、市街化調整区域のそれぞれの整備数量を示しています。

※進捗率の算出は、累計整備面積/事業認可面積で求めました。

事業認可面積：平成3年12月認可 90.6ha、平成8年12月認可拡大 191.8ha、平成13年2月認可拡大 203.4ha、平成16年8月認可拡大 234.9ha

※区域外流入についてはカウントしていません。

※進捗率について平成15年度分から少数点第2位を四捨五入することとしました。

※平成16年度に整備済み区域を精査し、その誤差を平成16年度整備面積としました。

※平成20年度について繰越工事分は当該年度に計上していません。

## ウ 私道の公共下水道

市が設置する下水道管は、公道敷が原則ですが、所有者や使用者全員の合意等、次の要件を満たすことができれば、私道敷に設置することができます。

(三浦市私道内公共下水道設置要綱)

### 要件

- (ア) 私道の幅員がおおむね 1.8メートル以上であること。
- (イ) 私道が下水道法第9条第2項の規定により公示された処理区域内又は近く処理区域の公示が予定される区域内にあること。
- (ウ) 私道の起点又は終点のいずれか一方が現に公共下水道が設置若しくは近く設置が予定されている公道又は私道に接していること。
- (エ) 新たに敷地造成(開発行為によるものに限る。)を行う区域でないこと。
- (オ) 私道に面した建築物が2戸以上あること。
- (カ) 排水設備設置義務者及び当該公共下水道を使用しようとする者全員が公共下水道の設置を希望し、設置後直ちに汚水を公共下水道に流入させることが明らかであること。
- (キ) 私道内に公共下水道を設置することについて、当該私道の所有者全員の承諾が得られること。
- (ク) 当該私道に係る訴訟等の紛争がないこと。
- (ケ) 排水設備設置義務者が受益者負担金を滞納していないこと。

### 私道内における公共下水道設置実績

区分	申請件数	実施件数 <sup>※1</sup>	金額(円)	備考
平成12年度以前	18	7	25,305,000	ます: 30箇所 L=251m
平成13年度	6	6	22,479,380	ます: 26箇所 L=192.5m
平成14年度	4	4	14,805,000	ます: 28箇所 L=167.7m
平成15年度	5	2	21,157,500	ます: 30箇所 L=154.8m
平成16年度	0	4	12,096,000	ます: 19箇所 L=113.9m
平成17年度	0	0	0	
平成18年度	0	0	0	
平成19年度	0	0	0	
※2 平成20年度	1	1	2,425,500	ます: 5箇所 L=38.0m
平成21年度	2	2	3,528,000	ます: 4箇所 L=48.0m
平成22年度	3	1	3,536,400	ます: 7箇所 L=38.0m
※2 平成23年度	0	3	26,192,400	ます: 13箇所 L=160.0m
平成24年度	0	1	11,741,100	ます: 5箇所 L=68.1m
※2 平成25年度	2	1	3,521,700	ます: 5箇所 L=24.8m
平成26年度	0	0	0	
※2 平成27年度	0	1	4,583,520	ます: 6箇所 L=31.0m
平成28年度	0	0	0	
平成29年度	0	0	0	
平成30年度	0	0	0	
令和元年度	0	0	0	
令和2年度	0	0	0	
令和3年度	0	0	0	
令和4年度	1	1	6,931,100	ます: 3箇所 L=39.6m

※1 実施件数とは、設置するために行った工事の本数です。

※2 別の公共工事との合併施工がありましたが、表中の件数には反映していません。

### (3) ポンプ場

#### ア 金田中継センター整備状況

位 置	敷地面積	能 力	1分間の揚水量
三浦市南下浦町 金田206番地8	470m <sup>2</sup>	(全体計画)	11.8m <sup>3</sup> /分
		平成12年度末	5.9m <sup>3</sup> /分
構 造		現 有 主 要 施 設	
鉄筋コンクリート造  地上2階 地下2階		沈砂ピット	2池
		汚水ポンプ	2台
		(口径:200mm 吐出量:5.9m <sup>3</sup> /min 出力:45kW)	
		受変電設備	1式
		自家発電設備	1台

#### イ ポンプ施設整備状況

施 設 名	施 設 能 力
上宮田1号マンホールポンプ	2台×(口径:150mm 吐出量:1.74m <sup>3</sup> /min 出力:5.5kW)
上宮田2号マンホールポンプ	2台×(口径:80mm 吐出量:0.60m <sup>3</sup> /min 出力:3.7kW)
上宮田3号マンホールポンプ	2台×(口径:65mm 吐出量:0.18m <sup>3</sup> /min 出力:0.75kW)
上宮田4号マンホールポンプ	2台×(口径:100mm 吐出量:1.02m <sup>3</sup> /min 出力:3.7kW)
上宮田5号マンホールポンプ	2台×(口径:65mm 吐出量:0.30m <sup>3</sup> /min 出力:1.5kW)
上宮田6号マンホールポンプ	2台×(口径:80mm 吐出量:0.58m <sup>3</sup> /min 出力:7.5kW)
金田1号マンホールポンプ	2台×(口径:65mm 吐出量:0.16m <sup>3</sup> /min 出力:1.5kW)
下宮田1号マンホールポンプ	2台×(口径:100mm 吐出量:1.14m <sup>3</sup> /min 出力:11kW)
下宮田2号マンホールポンプ	2台×(口径:100mm 吐出量:0.9m <sup>3</sup> /min 出力:5.5kW)
下宮田3号ポンプ室	3台×(口径:100mm 吐出量:1.9m <sup>3</sup> /min 出力:7.5kW)
下宮田4号マンホールポンプ	2台×(口径:100mm 吐出量:1.4m <sup>3</sup> /min 出力:15kW)
菊名1号マンホールポンプ	2台×(口径:50mm 吐出量:0.08m <sup>3</sup> /min 出力:1.2kW)
菊名2号マンホールポンプ	2台×(口径:50mm 吐出量:0.08m <sup>3</sup> /min 出力:1.0kW)
菊名3号マンホールポンプ	2台×(口径:50mm 吐出量:0.08m <sup>3</sup> /min 出力:1.2kW)

(4) 処理場

ア 東部浄化センター 整備状況

位 置	敷地面積	処理方法	処 理 能 力		備 考
三浦市南下浦町 金田2736番地5	21, 294 m <sup>2</sup>	標準活性 汚泥法	(全体計画) 14, 700m <sup>3</sup> /日		3系列、6池
			平成10年度末	2, 680m <sup>3</sup> /日	0.5系列、1池
			平成11年度末	5, 360m <sup>3</sup> /日	1系列、2池
			平成13年度末	8, 050m <sup>3</sup> /日	1.5系列、3池

施 設 名	構 造	現 有 主 要 施 設
管理本館(沈砂池)	鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階	沈砂池 1池 受変電設備 1式 汚水ポンプ 3台 自家発電設備 1台
水処理棟	鉄筋コンクリート造 地上1階	最初沈殿池 6池 塩素接触槽 2池 エアレーションタンク 3池 最終沈殿池 6池
汚泥処理棟	鉄筋コンクリート造 地上2階 地下1階	汚泥濃縮槽 2池(動式) 汚泥脱水機 2台(遠心脱水、スクリーンプレス)

イ 東部浄化センター 年間処理水量及び年間汚泥処分量

年 度	処理水量(千m <sup>3</sup> )	汚泥処分量(t)
平成13年度	965	692
平成14年度	1063	841
平成15年度	1,038	921
平成16年度	1,251	1074
平成17年度	1,288	1,185
平成18年度	1,357	1,300
平成19年度	1,436	1,213
平成20年度	1,499	1,256
平成21年度	1,561	1,262
平成22年度	1,568	1,337
平成23年度	1,494	1,089
平成24年度	1,617	1,281
平成25年度	1,595	1,381
平成26年度	1,580	1,312
平成27年度	1,635	1,349
平成28年度	1,583	1,343
平成29年度	1,659	1,419
平成30年度	1,617	1,328
令和元年度	1,629	1,351
令和2年度	1,569	1,296
令和3年度	1,574	1,252
令和4年度	1,503	1,298

# ウ 水質試験(放流水)成績

(令和4年度)

採取日	気温(℃)	水温(℃)	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量 (mg/l)	化学的酸素要求量 (mg/l)	浮遊物質量 (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	窒素含有量 (mg/l)	燐含有量 (mg/l)
4/7	16.8	20.6	7.0	2.4	8.2	2.0	0	14.6	1.2
4/21	18.1	21.9	7.3	1.6	7.1	1.7	0	15.9	0.6
5/12	23.2	23.2	7.0	2.5	7.5	1.6	0	14.7	1.2
5/19	22.7	23.4	7.1	3.3	7.0	1.7	0	13.0	1.7
6/2	25.1	25.4	7.1	2.2	7.6	1.9	0	12.7	1.2
6/16	22.3	24.4	7.2	2.2	7.5	2.2	0	11.9	1.3
7/7	27.0	27.0	7.1	0.9	7.5	1.5	0	11.7	1.2
7/21	31.5	27.8	7.1	0.6	7.4	1.3	0	10.3	1.3
8/3	33.0	29.4	7.3	2.4	8.0	2.1	0	15.2	0.6
8/18	27.8	28.6	7.6	1.4	7.4	2.2	0	13.1	1.6
9/1	26.5	28.1	7.1	2.2	7.7	2.3	0	11.2	1.7
9/15	23.6	27.5	7.2	7.5	9.2	3.2	2700	12.4	0.9
10/6	15.7	24.9	7.1	1.9	7.7	1.7	0	14.0	0.5
10/20	18.7	24.6	6.9	2.4	7.5	2.4	0	12.9	1.3
11/10	23.7	24.0	7.0	3.0	7.6	1.8	0	12.0	1.4
11/17	17.3	22.8	7.1	2.8	8.3	2.1	0	12.4	0.8
12/1	12.9	20.7	7.0	3.3	7.8	2.1	0	14.2	1.5
12/22	7.7	18.7	7.1	2.4	7.9	4.2	0	12.2	1.0
1/5	9.5	19.1	7.0	2.6	9.7	3.7	0	16.6	0.7
1/19	8.0	17.8	7.1	2.6	8.4	2.0	0	13.4	1.0
2/2	8.1	17.4	7.1	5.0	8.1	2.0	0	16.1	0.7
2/16	6.1	16.9	7.0	2.0	8.2	2.2	0	16.7	0.9
3/2	16.0	20.0	7.1	4.2	9.3	3.8	0	16.4	1.2
3/15	15.2	20.4	7.1	1.9	9.0	2.4	0	17.4	1.3
年間最小値	6.1	16.9	6.9	0.6	7.0	1.3	0	10.3	0.5
年間最大値	33.0	29.4	7.6	7.5	9.7	4.2	2700	17.4	1.7
平成13年度平均	20.4	22.3	7.0	5.4	10.7	5.1	33	15.8	1.3
平成14年度平均	20.2	23.1	7.2	3.7	12.9	4.3	78	21.7	1.4
平成15年度平均	20.2	22.3	7.0	5.5	10.1	3.5	1	17.5	1.7
平成16年度平均	21.8	23.7	7.1	5.9	10.7	3.4	1	21.8	1.3
平成17年度平均	20.7	23.6	7.0	5.3	10.8	3.5	30	16.5	0.9
平成18年度平均	21.0	23.4	7.0	4.8	11.4	3.2	0	18.3	0.8
平成19年度平均	19.7	23.4	7.0	4.1	11.9	4.0	1.4	16.8	1.1
平成20年度平均	18.3	22.8	6.9	2.1	9.2	4.2	0	11.8	1.3
平成21年度平均	17.5	23.2	7.1	2.9	8.2	3.6	0.8	12.5	1.0
平成22年度平均	18.0	23.4	7.0	3.9	9.1	3.3	0.0	16.8	0.9
平成23年度平均	18.5	23.3	6.9	3.9	9.3	4.4	0.0	13.9	1.1
平成24年度平均	19.8	23.0	7.0	3.5	8.2	2.2	0.1	15.3	0.7
平成25年度平均	18.9	23.2	7.1	3.9	9.0	2.5	0.3	16.3	0.7
平成26年度平均	19.7	22.7	7.0	3.2	8.9	2.4	0.3	16.5	0.6
平成27年度平均	19.3	22.9	7.0	4.4	8.5	2.3	1.3	15.4	0.7
平成28年度平均	19.5	23.4	7.0	4.6	8.8	2.1	0.3	15.0	0.9
平成29年度平均	19.1	23.8	7.1	3.5	8.9	2.2	0.7	15.4	0.9
平成30年度平均	19.1	23.8	7.1	4.0	8.6	2.1	0.8	15.8	0.9
令和元年度平均	20.1	23.3	7.2	3.1	8.6	2.3	0.3	15.8	0.8
令和2年度平均	19.4	22.3	7.2	2.5	8.3	1.8	0.0	16.4	1.0
令和3年度平均	18.7	21.9	7.0	2.1	7.9	2.2	0.2	14.6	0.9
令和4年度平均	19.0	23.1	7.1	2.6	8.0	2.3	112.5	13.8	1.1
許容限度			5.8~8.6	25	25	70	3,000	40	4

## 4. 受益者負担金

### 受益者負担金とは

下水道の整備には多額の費用が必要です。一般に道路や河川のように、利用者が不特定多数の場合はその建設費は公費で賄われますが、下水道のように特定の人だけが利益を受ける場合は、建設費を市全域から納められた税のみで賄うとすれば、利益を受ける人と受けない人に等しく負担させることになり、住民の負担方法としては公平を欠くこととなります。

このため、下水道の整備により利益を受ける人が建設費の一部を負担するのが受益者負担金で、下水道の整備によって利益を受ける区域内の建物に対して賦課するものです。

### 受益者負担金の額

受益者に負担していただく負担金額は、その建物の水道メーターの口径に応じ、次の金額表により決定します。

受益者負担金額表 (単位:円)

水道メーターの口径	金 額
20mm 以下	56,700
25mm	98,600
40mm	320,300
50mm	560,100
75mm	1,543,900
100mm	3,169,500
150mm	8,731,800
200mm	17,929,600

受益者負担金収納状況 (現年度、過年度合計)

(単位:円、%)

区 分	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
平成 16 年度	18,770,425	11,297,525	1,765,875	5,707,025	60.2
平成 17 年度	15,207,700	10,189,600	467,775	4,550,325	67.0
平成 18 年度	9,423,575	5,382,725	242,100	3,798,750	57.1
平成 19 年度	26,510,075	23,358,525	661,675	2,489,875	88.1
平成 20 年度	7,403,675	5,315,325	798,700	1,289,650	71.8
平成 21 年度	5,320,200	4,251,150	178,025	891,025	79.9
平成 22 年度	5,492,625	5,091,525	18,900	382,200	92.7
平成 23 年度	6,037,075	5,830,575		206,500	96.6
平成 24 年度	3,333,625	3,202,125		131,500	96.1
平成 25 年度	3,138,700	3,100,000		38,700	98.8
平成 26 年度	6,394,550	6,345,225		49,325	99.2
平成 27 年度	6,721,200	6,623,675		97,525	98.5
平成 28 年度	3,485,825	3,247,600		238,225	93.2
平成 29 年度	2,161,725	2,028,100		133,625	93.8
平成 30 年度	2,813,575	2,771,275		42,300	98.5
令和 元 年度	1,673,200	1,630,900		42,300	97.5

(単位:円)

区 分	決 算 額	不納欠損額
令和 2 年度	3,962,875	
令和 3 年度	2,249,100	14,100
令和 4 年度	7,048,375	

※令和2年度から地方公営企業法を全部適用し、企業会計制度へ移行しました。そのため、受益者負担金は現金主義を採用し、収納時に調定を行っていることから、決算額として整理しています。